
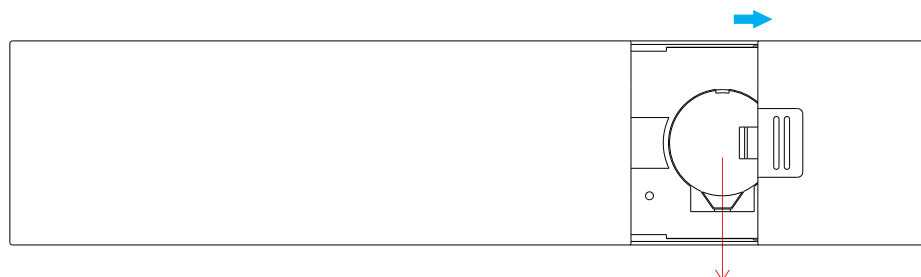


Wichtig: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch!

Funktionseinführung:

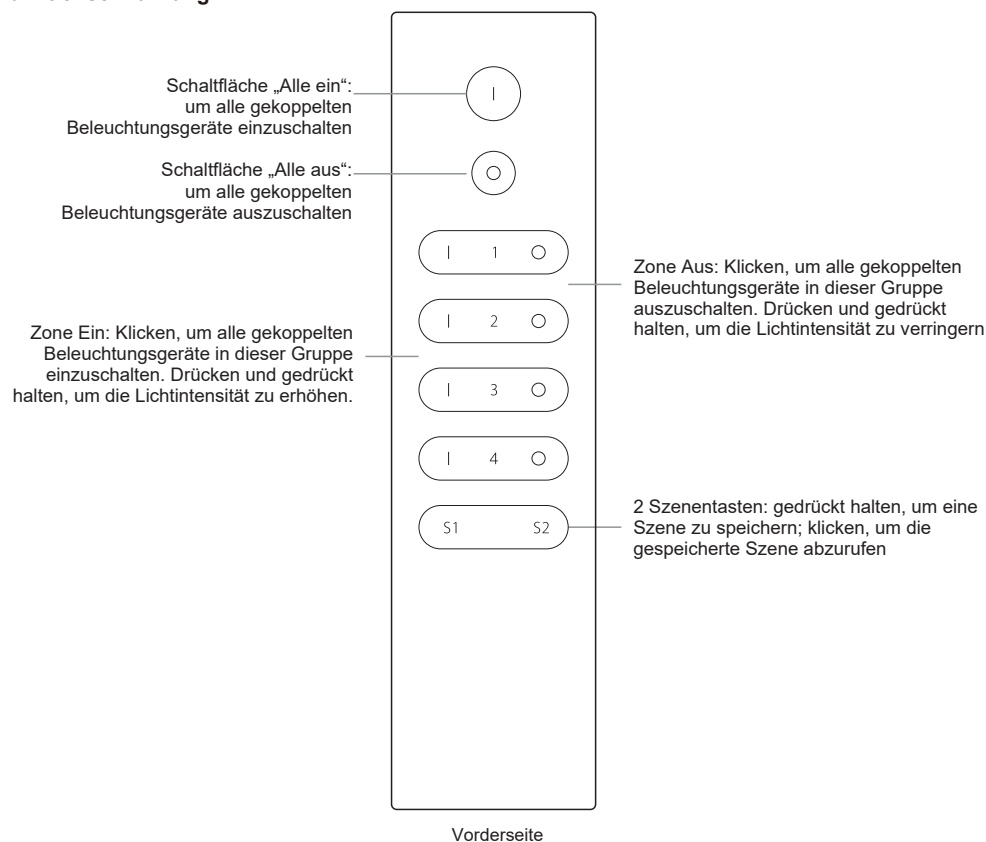


Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Batterie.

Rückseite

Produktdaten

Protokoll	RF+Bluetooth Mesh
Stromversorgung	3VDC (CR2032)
Frequenz	2.4GHz
Sendereichweite (im Freifeld)	30m
Schutzart	IP20
Dimmbereich	0.1%-100%
Abmessungen	150x38.6x12mm

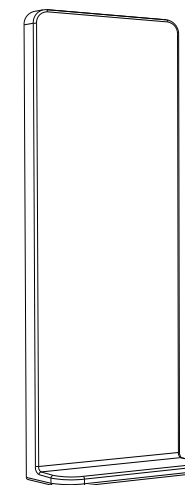


Magnet-Wandhalterung

- LEDIMAX FUNKSYSTEM DIM-Fernbedienung
- SingleColor Fernbedienung zur Steuerung von 4 Empfängerzonen und 2 Szenen
- Einfache und schnelle Kopplung mit den RF-Empfängern durch einfaches Drücken der Tasten
- Mesh-Netzwerk für weitere Steuerungsdistanzen, Empfänger können sich gegenseitig Signale senden
- Jede Fernbedienung kann eine Vielzahl von Empfängern steuern
- Jeder Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Der Status der gesteuerten Empfänger kann schnell mit der Smart APP synchronisiert werden
- Übertragungsreichweite zwischen jeweils zwei benachbarten Geräten bis zu 30 m
- niedriger Stromverbrauch, lange Batterielebensdauer
- Mit Magnet auf der Rückseite, einfach zu befestigen und von der Halterung zu entfernen

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfbatterie, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden muss.
- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.

Kopplung mit RF-Empfänger

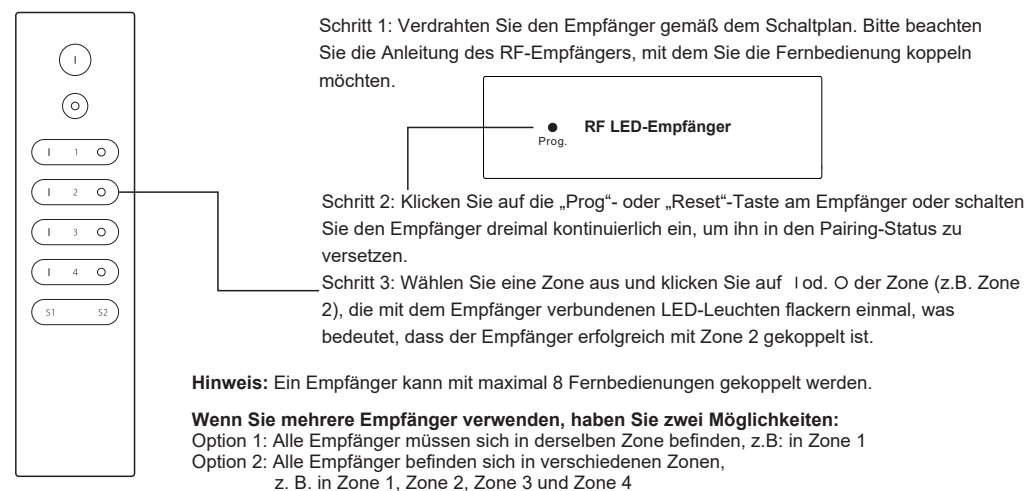


Speichern und Abrufen von Szenen

1) Speichern von Szenen

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtungsgeräte bereits mit den 4 Gruppen gekoppelt sind, für die Sie Szenen speichern möchten.

Schritt 3: Drücken Sie eine Szenentaste (z. B. S1) und halten Sie sie gedrückt, bis die LED-Leuchten blinken, um die Helligkeit für jede einzelne Gruppe gleichzeitig zu speichern.



Schritt 2: Halten Sie die Taste 1 od. 0 einer der 4 Gruppen gedrückt, um die gewünschte Helligkeit für jede einzelne Gruppe einzustellen.

Schritt 4: Wiederholen Sie die obigen 3 Schritte und stellen Sie eine weitere Helligkeit für jede einzelne Gruppe ein. Halten Sie dann die andere Szenentaste (z. B. S2) gedrückt, um die Helligkeit für jede einzelne Gruppe gleichzeitig zu speichern.

2) Abrufen der gespeicherten Szenen

Schritt 1: Drücken Sie kurz die Tasten S1/S2, um eine gespeicherte Szene für jede einzelne Gruppe gleichzeitig aufzurufen.