


LEDIMAX® Bedienungsanleitung Art. 364000-007

LEDIMAX FUNKSYSTEM Decoder SingleColor



Wichtig: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch!

Funktionseinführung:

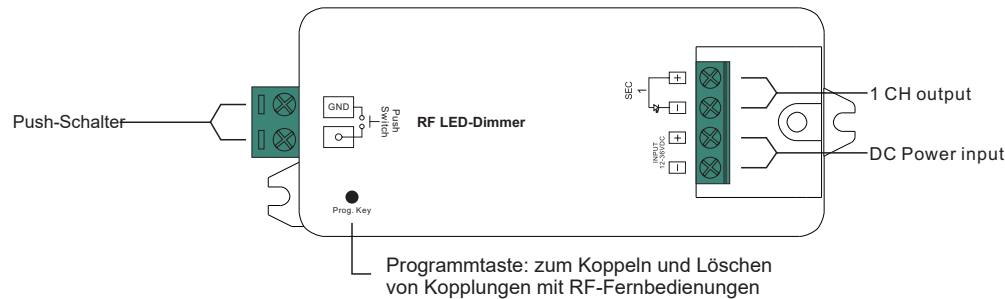

Produktdaten

Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Hinweis	Abmessungen
12-48VDC	1x 7A	12V=84W 24-36V=168W 48V=144W	Konstantspannung	95 x 37 x 20 mm

- universeller RF LED-Dimmer, Funkfrequenz: 2,4GHz
- Steuerung sowohl über die Smart App als auch über Fernbedienungen, kein Gateway erforderlich
- einfaches und schnelles Pairing mit der Smart App durch einfaches Drücken der Taste Prog.
- Mesh-Netzwerk, viel längere Steuerungsdistanz, überträgt das empfangene Signal an benachbarte Geräte
- bis zu 30m Übertragungsdistanz zwischen jeweils zwei Nachbargeräten
- verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation, schnelle Statusrückmeldung, sichere und zuverlässige Datenübertragung
- kompatibel mit universellen RF-Fernbedienungen, jeder LED-Controller kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Cloud-Steuerung ist für den Fernzugriff verfügbar, funktioniert mit Amazon Alexa und Google Home
- Schutzart: IP20

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installieren Sie das Gerät NICHT, wenn es unter Spannung steht.
- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.

Bedienung

Koppeln/Löschen der Kopplung mit RF-Fernbedienung

1. Führen Sie die Verdrahtung gemäß dem Anschlussplan durch.
2. Koppeln Sie die LED-Steuerung mit der RF-Fernbedienung: Bitte beachten Sie die Anleitung der Fernbedienung, mit der Sie die Kopplung vornehmen möchten.
3. Löschen Sie die Kopplung:
 - (1) Verdrahten Sie den LED-Controller richtig, schalten Sie ihn ein.
 - (2) Drücken und halten Sie die „Prog.“-Taste auf dem Controller für mehr als 3 Sekunden (oder setzen Sie das Gerät 8 Mal kontinuierlich zurück, wenn die Taste nicht zugänglich ist, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen), bis das verbundene Licht blinkt, was bedeutet, dass es gelöscht wurde.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle konfigurierten Parameter des Geräts in der APP auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Kopplung mit EasyThings APP

1. Führen Sie die Verdrahtung gemäß dem Anschlussplan durch.
2. Laden Sie die EasyThings APP vom IOS APP Store oder Android Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter, indem Sie nach „EasyThings“ suchen (wie in Abbildung 1 gezeigt).
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet (wie in Abbildung 2 gezeigt).



Abbildung 1

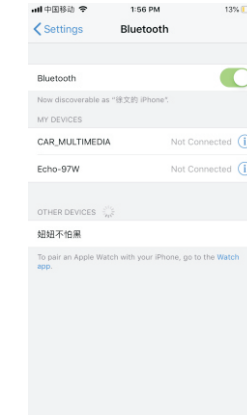


Abbildung 2

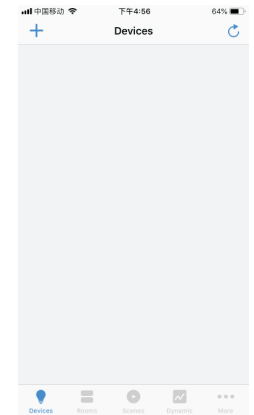


Abbildung 3

4. Starten Sie die EasyThings APP, tippen Sie auf die Schaltfläche + in der APP, um das Gerät hinzuzufügen, wählen Sie dann „Discover devices“, um das Gerät zu finden, drücken Sie dann zweimal kurz die Taste „Prog.“ auf dem LED-Controller (oder setzen Sie die Stromversorgung des Controllers zweimal kontinuierlich zurück), um das Gerät in den Kopplungsmodus mit der APP zu versetzen (wie in Abbildung 3 & 4 & 5 gezeigt).

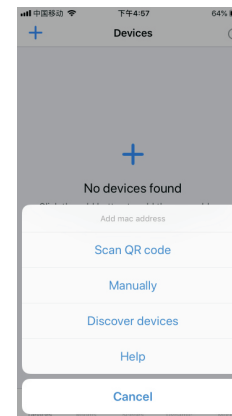


Abbildung 4

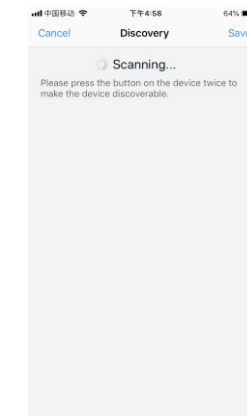


Abbildung 5

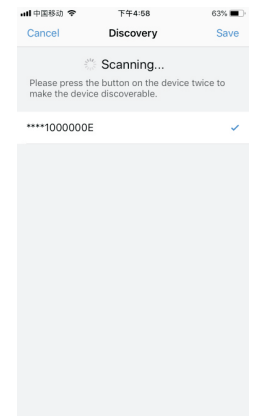


Abbildung 6

Hinweis: Mehrere LED-Controller können von der APP gleichzeitig erkannt werden.


5. Sobald das/die Gerät(e) erkannt wurde(n), markieren Sie das/die Gerät(e) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um sie erfolgreich hinzuzufügen (wie in Abbildung 6 gezeigt).

PUSH DIM:

Wenn Sie mit PUSH LV verbunden sind, klicken Sie auf die Taste, um das angeschlossene Licht ein- und auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität zwischen 1% und 100% zu erhöhen/verringern.



Anschlussplan

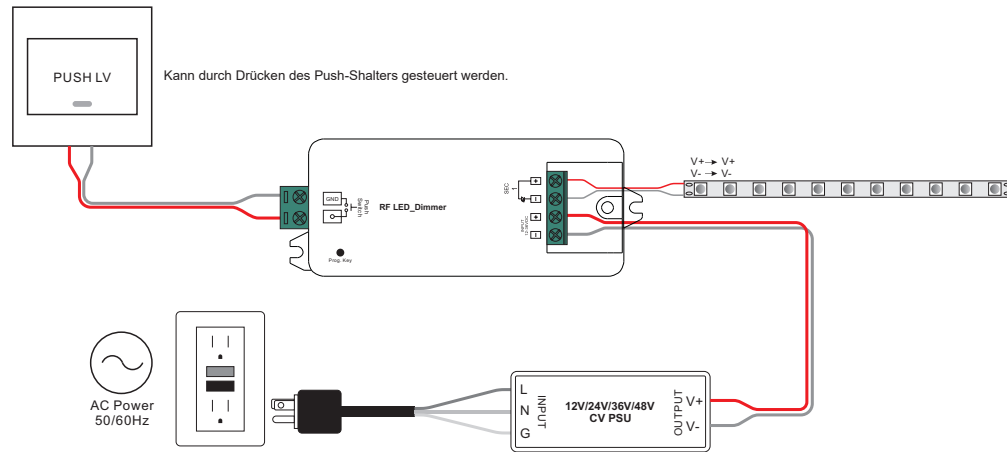

Abmessungen

